

PARKERINGSHUSET MARGRETEDAL

Ett 150 meter långt parkeringshus med plats för 260 parkeringsplatser.
Anläggningen kan återmonteras i två delar på olika ställen eller som
en hel anläggning på en yta.



LKP 

MARGRETEDAL

Ett parkeringshus som huvudsakligen består av prefabricerade betongelement, utformade i två förskjutna huskroppar med vardera två parkeringsplan. Byggnaden är 150 meter lång och huserar 260 parkeringsplatser. Det finns möjlighet att förkorta byggnaden vid behov.

Våningsplan 2

Byggår 2004

Antal p-platser 260

Pris enligt överenskommelse

Anläggningen kan återmonteras i två delar på olika ställen eller som en hel anläggning på en yta. Mellanlagring har därför gjorts i tre separata delar, varav respektive huskropp utgör varsin del och den sammanlänkande delen utgör den tredje delen.

För frågor och mer information kontakta Mathias Gunnarfelt på mathias.gunnarfelt@lkpab.se



Alla fotografier: Emelie Furbacken



BAKGRUND

Våren 2022 stod det klart att det tillfälliga bygglov som parkeringshuset Margretedal en gång byggts upp på inte skulle få någon ytterligare förlängning. Till en början planerades en direkt återmontering av parkeringshuset, men efter vidare utredning landade beslutet i en mellanlagring för att kunna möjliggöra senare återbruk.

LKP AB har via en totalentreprenad låtit demontera parkeringsanläggningen som idag förvaras på en mellanlagringsyta i Brunnshög i väntan på återbruk.

Parkeringsanläggningen består huvudsakligen av prefabricerade betongelement, utformade i två förskjutna huskroppar med vardera två parkeringsplan. Byggnaden är 150 meter lång och huserar 260 parkeringsplatser.



Anläggningen kan återmonteras i två delar på olika ställen eller som en hel anläggning på en yta. Mellanlagringen har därför monterats ned i tre separata delar, varav respektive huskropp utgör varsin del och den sammanlänkande delen utgör den tredje delen.

LKP AB gjorde även en återbruksplan som redovisade möjligheterna till återbruk vid demontering/rivning av parkeringsanläggningen, samt uppkomst och hantering av icke-farligt byggavfall. Lagring av varor som är möjliga att återbruka har skett inom mellanlagringsytan och återbrukats enligt återbruksplanen.






PLANRITNING & LITTERERING

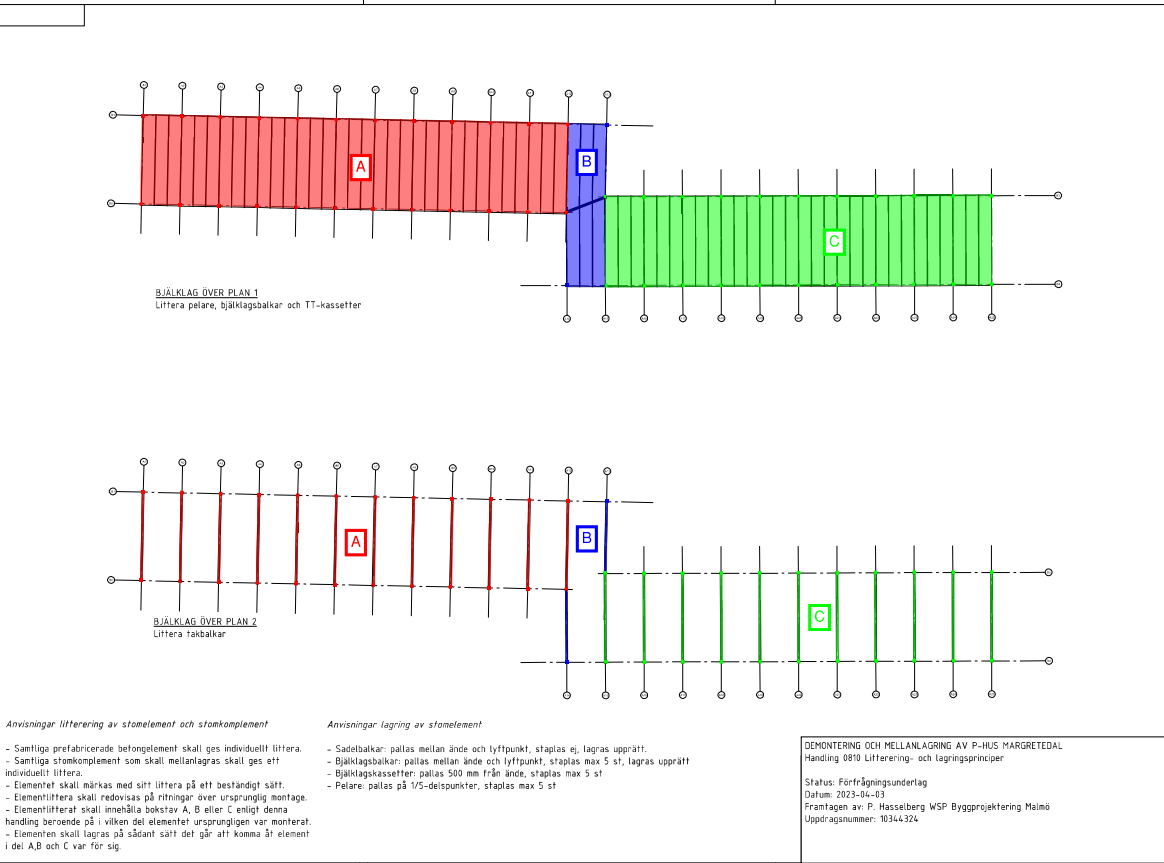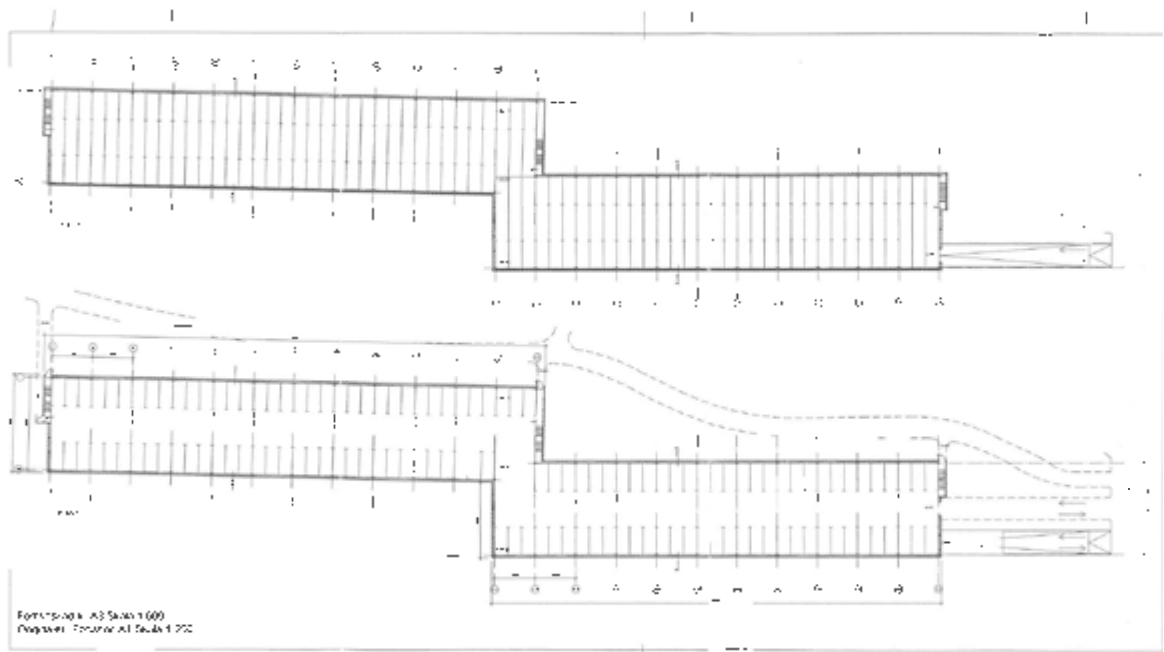

MELLANLAGRINGSYTAN

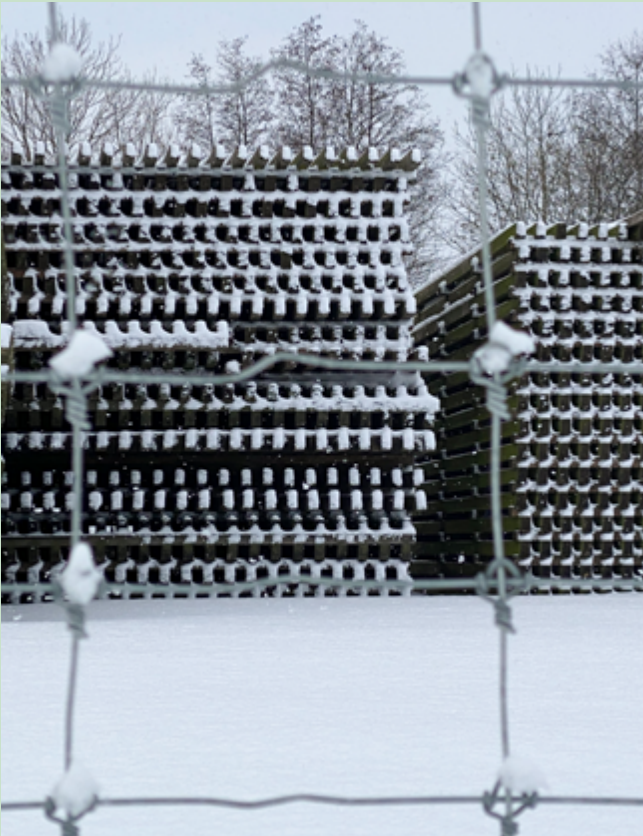

MATERIAL ATT ÅTERANVÄNDA

MATERIAL	MÄNGD
El	
Matarskåp	
Elmätare	1 st
Mätartavla	1 st
Huvudcentral	1 st
Central	1 st
Central	1 st
Centralutrustning passagesystem	1 st
Passagesystem	10 st
Bygg	
Pardörr i plåt	1 st
Enkeldörr i plåt	6 st
Port Hörmann	2 st
Stålkonstruktion fasadfäste	
Träfasad	2350 kvm
Påkörningsskydd	
Ståltrappa galvad	
Nätgaller	
Hängränna bjälklag	
Hängränna tak	
Stuprör	
Droppskydd plåträdda	
Körplåt	

Stomme	
Pelare P1	20 st
Pelare P2	1 st
Pelare P3	2 st
Pelare P4	1 st
Pelare P11	20 st
Pelare P12	2 st
Pelare P13	1 st
Balk B1	21 st
Balk B2	1 st
Balk B3	1 st
Balk B4	1 st
Balk B5	1 st
Balk B6	1 st
Balk B11	22 st
Balk B12	22 st
Balk B13	1 st
Kassett K1	19 st
Kassett K2	21 st
Kassett K3	19 st
Kassett K6	19 st
Kassett K7	1 st
Stomkompletteringar	
VKR 120x120x5	1550 kg
VKR 120x120x8	850 kg
HEA 120	23 ton
VKR 120x120x5	90 ton



www.lkpab.se